


SỞ TƯ PHÁP TỈNH QUẢNG NINH

Tầng 14, trụ sở Liên cơ quan số 3, Phường Hồng Hà,
thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

MỘT SỐ QUY ĐỊNH ĐẢM BẢO VỆ SINH MÔI TRƯỜNG TÀU CÁ VÀ LỒNG BÈ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN MẶC, LỢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/2024/QĐ-UBND NGÀY 18/01/2024 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

(Tờ số 2)

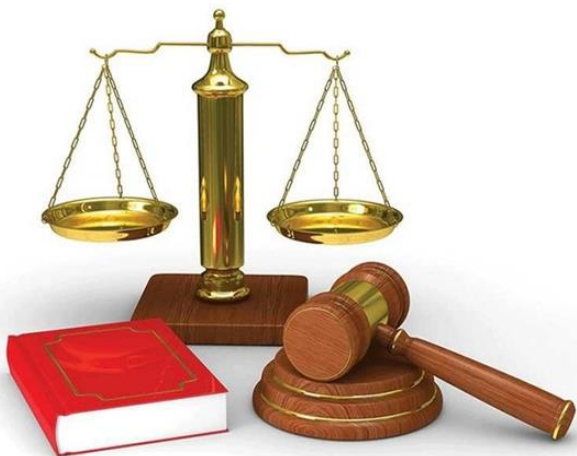

Ảnh: Internet

QUY ĐỊNH KỸ THUẬT ĐẢM BẢO VỆ SINH MÔI TRƯỜNG TÀU CÁ

1. Điều kiện đảm bảo vệ sinh môi trường tàu cá (Điều 13 Quyết định số 06/2024/QĐ-UBND)

1. Nước, nước đá sử dụng để bảo quản và sinh hoạt trên tàu phải ghi chép vào sổ sách để phục vụ truy xuất nguồn gốc. Trong trường hợp mua thì phải có hoá đơn.

2. Nhà vệ sinh, khu vực vệ sinh phải bố trí sau cabin lái cách khu vực sản xuất và sinh hoạt, ăn uống,... tối thiểu là 1,0 m.

3. Tàu cá phải trang bị thùng rác, túi, bao đựng, thùng đựng chất thải phân loại từng chất thải trên tàu cá hoặc trang bị thùng chứa chất thải dạng phuy nhựa đặt trong khung sắt gắn cố định phía sau lái:

a) Đối với tàu từ 12m đến dưới 24m: Thùng chứa chất thải có đường kính tối thiểu 0,4m và chiều cao tối thiểu 0,8m.

b) Đối với tàu cá có chiều dài từ 24m trở lên: Thùng chứa chất thải có đường kính tối thiểu 0,7m và chiều cao tối thiểu 1,2m.



Ảnh: Internet

2. Quy định thu gom, xử lý sử dụng chất thải, khí thải, tiếng ồn trên tàu cá (Điều 14 Quyết định số 06/2024/QĐ-UBND)

1. Chất thải rắn thải ra trong quá trình sản xuất phải được phân loại thu gom và đưa lên bờ tại khu tập kết rác thải của cảng cá, bến, khu neo đậu tránh trú bão hoặc khu xử lý rác tập trung tại địa phương khi tàu cập cảng, bến, khu neo đậu và thực hiện theo điểm a, điểm b, điểm c khoản 1, Điều 9 của Quyết định 06/2024/QĐ-UBND ngày 18/01/2024 của UBND tỉnh Quảng Ninh quy định này.

2. Đối với rác thải lẫn trong sản phẩm

khai thác chủ tàu cá thực hiện quy trình xử lý như các chất thải khác của tàu (không được vớt lại xuống biển).

3. Dầu bẩn, nước lẫn dầu phải được lọc tách dầu trước khi xả ra môi trường biển, trong trường hợp tàu cá không có thiết bị lọc tách dầu thì dầu bẩn, nước lẫn dầu buồng máy phải được thu gom đưa vào bờ xử lý theo quy định. Nước thải lẫn dầu là chất thải nguy hại (mã số 17 05 05) được lọc tách dầu bằng thiết bị tách dầu phải đáp ứng các Quy chuẩn kỹ thuật hiện hành của Nhà nước về bảo vệ môi trường. Nước thải sau xử lý phải được phân định không phải là chất thải nguy hại theo quy định tại QCVN 07:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại. Trong trường hợp cơ sở nuôi trồng thủy sản không có thiết bị lọc tách dầu thì phải thu gom đưa vào xử lý tập trung trên đất liền.

4. Tàu cá có tổng dung tích từ 1600GT trở lên, tiếng ồn phải đáp ứng các điều kiện tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 80:2014/BGTVT về kiểm soát tiếng ồn trên tàu biển.

5. Tàu cá phải sử dụng các loại dầu chứa ít lượng chất lưu huỳnh và dùng các loại

đèn Led trong khai thác thủy sản để hạn chế, giảm thiểu hàm lượng khí thải từ tiêu thụ nhiên liệu.



Ảnh: Internet

6. Ngư cụ (lưới, phao, bóng đèn...) sau khi không sử dụng, thải bỏ phải được xử lý như rác thải rắn khác của tàu, không được vớt bỏ trực tiếp xuống biển.

* Lộ trình thực hiện

1. Kể từ ngày Quy định đảm bảo vệ sinh môi

trường tàu cá và lồng bè nuôi trồng thủy sản

mặn, lợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có hiệu lực (ngày 01/3/2024): Các tàu cá và

cơ sở nuôi trồng thủy sản mặn, lợ bằng lồng, bè

thực hiện đầu tư, đóng mới phải đáp ứng yêu cầu theo Quy định trên.

2. Sau 12 tháng kể từ ngày Quy định đảm bảo vệ sinh môi trường tàu cá và lồng, bè nuôi trồng thủy sản mặn, lợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có hiệu lực (sau 12 tháng kể từ ngày 01/3/2024): Các tàu cá và cơ sở nuôi trồng thủy sản bằng lồng bè đã hoạt động trước thời điểm quy định này có hiệu lực thi hành phải khắc phục đảm bảo vệ sinh môi trường để đáp ứng yêu cầu Quy định này.



Ảnh: Internet